


Technický list

Produkt:

COMFLOOR® PM A

CHARAKTERISTIKA:

Epoxidová antistatická litá stěrková podlahovina se provádí s použitím systému vrchní lité vodivé vrstvy, podkladního vodivého laku a systému svodných Cu pásků napojených na uzemnění objektu. Vytváří litý hladký lesklý povrch s velmi dobrou čistitelností. Podlahovina vykazuje odolnost vůči opotřebení běžným provozem, hygienickou nezávadnost a dobrou chemickou odolnost. Barevnost je omezena odstíny vrchní lité vrstvy.

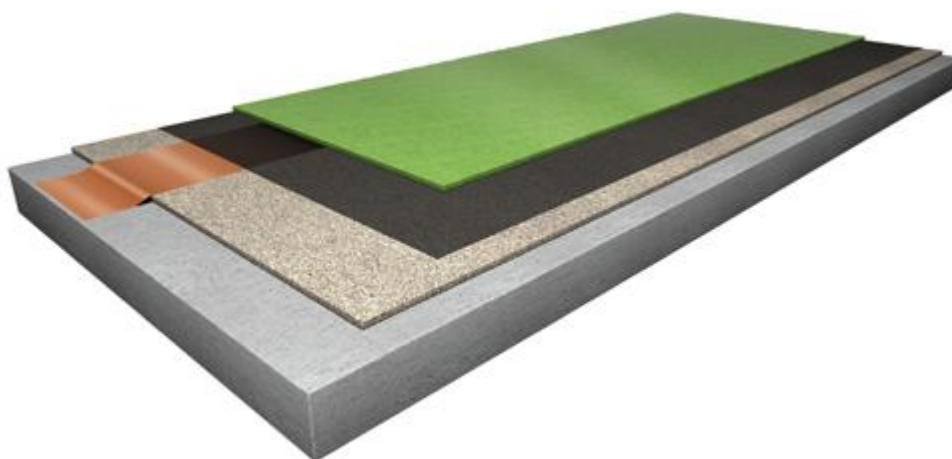

SKLADBA:

- úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. lehké přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
- příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpuštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
- stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpuštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 - 0,5 mm)
- přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
- nalepení rastru svodných Cu pásků
- nátěrová vrstva antistatického vodivého laku
- finální litá antistatická epoxidová pigmentovaná vrstva

VLASTNOSTI:

<i>TYP PODLAHOVINY</i>	<i>COMFLOOR PM A</i>
Konstrukční tloušťka (mm)	2 - 3
Realizační tloušťka (mm)	2,5
Objemová hmotnost (g.cm ⁻³)	2
Pevnost v tlaku (MPa)	50
Pevnost v tahu za ohybu (MPa)	12
Přilnavost k podkladu (zlom v betonu) (MPa)	> 1,5
Nasákavost (%)	< 0,5
Kluznost (μ)	> 0,3
Svodný el. odpor (Ohm)	< 10 ⁶

VYRÁBÍ A DODÁVÁ:

COMING Plus, a.s.
Technologická 132
252 41 Zlatníky-Hodkovice
tel.: + 420 777 739 668
e-mail: coming@coming.cz
www.coming.cz
IČO : 25748793 DIČ : CZ25748793

ČSOB, a.s. Praha
číslo účtu: 475987953 / 0300
IBAN:CZ41 0300 0000 0004 7598 7953
OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5854
společnost je držitelem certifikátu dle norem ČSN EN
ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14 001:2016