

TECHNICKÝ LIST

COMCON® CDR 200 x 200, tl. 40/50/60/80 mm

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

COMCON® CDR jsou hladké dlaždice určené především pro lemování signálních, varovných a hmatných pásů pro osoby se zrakovým postižením v šíři nejméně 250 mm k dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb.



200 x 200,
tl. 40-80
mm

PŘEDNOSTI:

- vysoká pevnost v tlaku
- vysoká pevnost v tahu a v tahu za ohybu
- vysoká rázová pevnost
- vysoká odolnost obrusu
- trvalá odolnost zmrazování a tání
- trvalá odolnost posypovým solím a jiným rozmrazovacím prostředkům
- trvalá odolnost kyselým dešťům
- trvalá odolnost ropným produktům
- libovolná a stálá barevnost
- úplná nepropustnost a zanedbatelná nasákavost
- jednoduchá montáž
- vysoká životnost
- extrémní odolnost atmosférickým vlivům včetně UV záření
- nekluznost i v nepříznivých povětrnostních podmínkách


POPIS:

Chodníkové dlaždice COMCON® CDR jsou hladké a mají půdorysný rozměr 200 x 200 mm a jejich tloušťka je 40, 50, 60 a 80 mm. Barva všech dlaždic tohoto typu může být jakákoli, běžně se vyrábí v barvách bílé, černé, tmavošedé a hnědé. Probarvení je docíleno barevností kameniva a plniva nebo/a použitím zejména anorganických stálobarevných pigmentů. Standardní pigmentace zajišťuje trvalou barevnou stálost i při použití v exteriéru, nevyžaduje speciální údržbu.

Dlaždice COMCON® CDR se kladou do suché vápenné nebo nastavované malty o tloušťce 3 až 5 cm, rozprostřené na dobře zhuťném podkladu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Pevnost v tlaku	> 80,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu	> 18,0 MPa
Pevnost v tahu	> 12,0 MPa
Modul pružnosti	15 000 MPa
Spec. hmotnost	2 200 – 2 240 kg/m ³
Odolnost obrusu podle Böhma	pod 0,15
Odolnost zmrazovacím cyklům	neomezená
Odolnost posypovým solím	neomezená
Odolnost atmosférickým vlivům	neomezená
Součinitel teplotní roztažnosti	$6,16 \cdot 10^{-5} / ^\circ\text{C}$
Nasákavost	$\leq 0,2 \%$
Součinitel tření	> 0,6

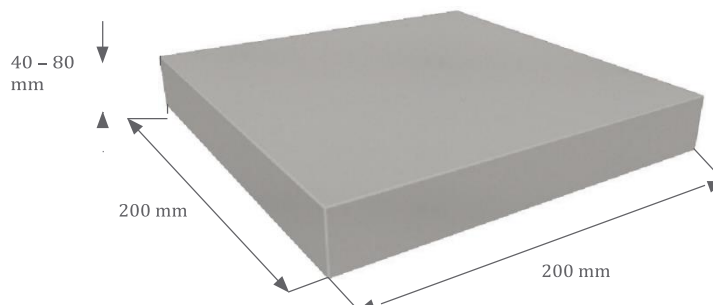

SKLADOVÁNÍ:

Nejsou vyžadovány žádné zvláštní podmínky, lze skladovat v interiéru i exteriéru.

CERTIFIKACE, JAKOST:

Společnost je držitelem certifikátu systému kvality a ochrany životního prostředí dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14 001:2016.

ZÁRUKA A ŽIVOTNOST:

Na dlažební prvky COMCON[®] CDR je poskytována za předpokladu správného uložení záruka 5 let. Životnost produktů COMCON System je na základě testů 100 a více let.

COMCON System vyrábí a dodává:

COMING
PLUS

COMING Plus, a.s., Technologická 132, 252 41 Zlatníky - Hodkovice

tel.: 257 921 614-5, 777 739 653

e-mail: coming@coming.cz, info@comconsystem.cz www.coming.cz, www.comconsystem.cz

Výrobní závod: COMING Plus a.s. – provoz Pavlov, Pavlov 58, 582 55, Herálec u Humpolce

IČO: 25748793, DIČ: CZ25748793,

banka č. účtu: 475987953/0300, IBAN CZ41 0300 0000 0004 7598 7953

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5854