


Technický list

Produkt:

COMFLOOR® N 131

CHARAKTERISTIKA:

Tenkvrstvá epoxidová nátěrová penetrační a konzervační podlahovina s lesklým povrchem je formulována na bázi houževnaté středně molekulární epoxidové pryskyřice. Slouží k povrchovému zpevnění, uzavření a zakonzervování podkladu. Podlahovina je mechanicky a chemicky odolná, hygienicky nezávadná, bezprašná a velmi dobře čistitelná. Mechanická odolnost podlahy jako systému limitována únosností a pevností povrchové vrstvy podkladu. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

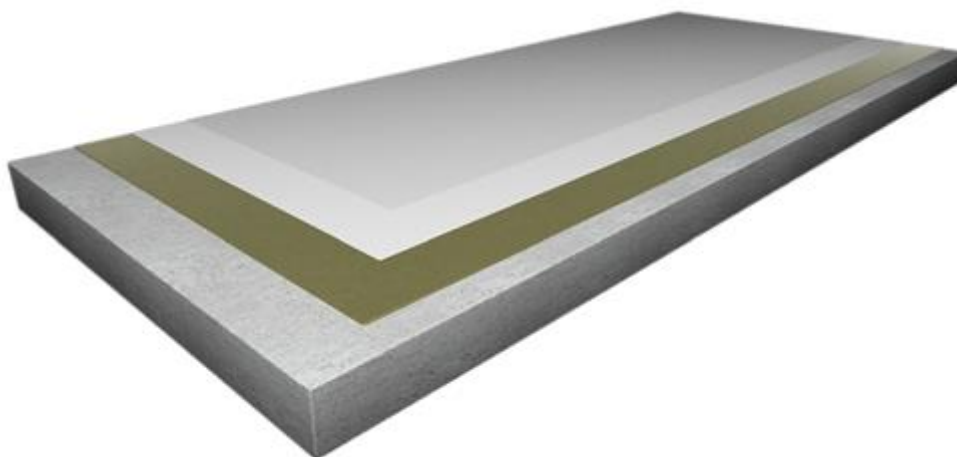

SKLADBA:

- úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. lehké přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
- příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpuštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
- nátěrová penetrační vrstva epoxidové bezrozpuštědlové pryskyřice COM 3
- finální uzavírací epoxidový pigmentovaný nátěr COMF N131

VLASTNOSTI:

Typ podlahoviny	N 131
Konstrukční tloušťka (mm)	0,3
Realizační tloušťka (mm)	do 0,5
Objemová hmotnost (g.cm ⁻³)	1,2
Pevnost v tlaku (MPa)	jako zpevněný podklad
Přilnavost k podkladu (zlom v betonu) (MPa)	>1,5
Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)	B _{fl} - s1
Kluznost (μ)	> 0,4
Chemická odolnost	viz. atest

VYRÁBÍ A DODÁVÁ:**COMING Plus, a.s.**

Technologická 132

252 41 Zlatníky-Hodkovice

tel.: + 420 777 739 668

e-mail: coming@coming.cz

www.coming.cz

IČO : 25748793 DIČ : CZ25748793

ČSOB, a.s. Praha

číslo účtu: 475987953 / 0300

IBAN:CZ41 0300 0000 0004 7598 7953

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5854
společnost je držitelem certifikátu dle norem ČSN EN
ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14 001:2016