


Technický list

Produkt:

COMFLOOR® PM N W

CHARAKTERISTIKA:

Tenkovrstvá epoxidová paropropustná podlahovina na bázi speciálních epoxidových emulgovaných pojiv obsahuje penetrační paropropustnou stěrkovou částečně pigmentovanou vrstvu s jemnou frakcí křemenného plniva, umožňující částečné vyrovnání menších nerovností podkladu, a uzavírací finální pigmentovaný nátěr. Podlahovina vytváří jemně strukturní neskluzný a dobře čistitelný povrch. Podlahovina je mechanicky a chemicky odolná a hygienicky nezávadná. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

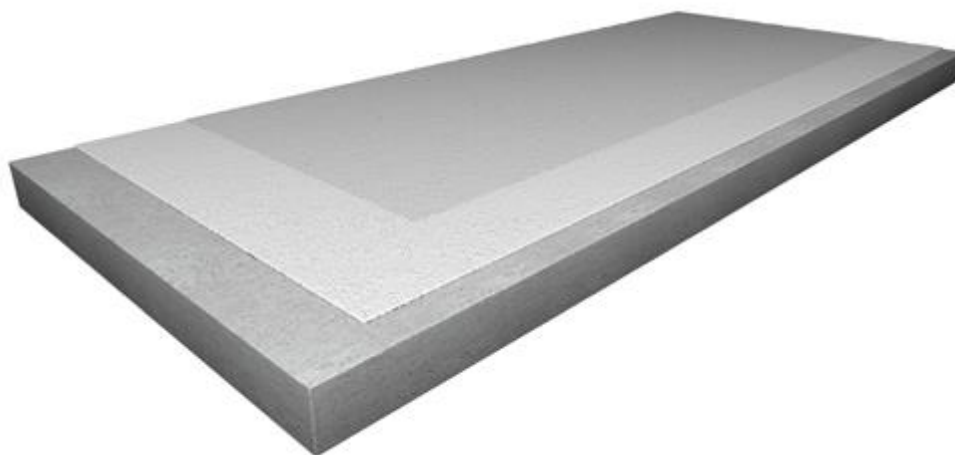

SKLADBA:

- úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. lehké přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
- příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpouštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
- stěrková penetrační paropropustná částečně pigmentovaná vrstva epoxidové emulgované bezrozpouštědlové pryskyřice COM 3 W s křemenným plnivem (frakce 0,1 - 0,5 mm a frakce 0,3 - 0,8 mm)
- lehké přebroušení podlahovou bruskou na plocho
- finální uzavírací epoxidový emulgovaný pigmentovaný nátěr COMFLOOR NW

VLASTNOSTI:

<i>Typ podlahoviny</i>	<i>PM N W</i>
Konstrukční tloušťka (mm)	0,8
Realizační tloušťka (mm)	0,8 - 1,2
Objemová hmotnost (g.cm ⁻³)	1,6
Pevnost v tlaku (MPa)	jako zpevněný podklad
Pevnost v tahu za ohybu (MPa)	25
Přilnavost k podkladu (zlom v betonu) (MPa)	> 1,5
Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)	B _{fl} - s1
Index šíření plamene (mm/min)	0
Tvrdość (ShodeD)	> 70
Chemická odolnost	viz. atest
Protiskluznost (statický součinitel tření)	
- za sucha	1,04
- za vlhka	0,84
propustnost pro vodní páru - ekvivalentní difuzní tloušťka (m)	0,7
permeabilita vody v kapalně fázi - absorpční koeficient w (kg/m ² h ^{1/2})	0,0198
permeabilita 1M roztoku NaCl - absorpční koeficient w (kg/m ² h ^{1/2})	0,0185
obrus metodou Böhme - ztráta po 16 cyklech (cm ³ /50 cm ²)	5,9

COMING Plus, a.s.

Nad Kamínkou 1267
156 00 Praha 5 - Zbraslav
tel.: + 420 257 921 614-5
fax: + 420 257 921 742
e-mail: coming@coming.cz
www.coming.cz

IČO : 25748793 DIČ : CZ25748793
Komerční banka, a.s. Praha
číslo účtu: 115-5311480227 / 0100
IBAN:CZ46 0100 0001 1553 1148 0227
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5854
ISO 9001: 2009

VYRÁBÍ A DODÁVÁ:

COMING Plus, a.s.
Nad Kamínkou 1267
156 00 Praha 5 - Zbraslav
tel.: + 420 257 921 614-5
fax: + 420 257 921 742
e-mail: coming@coming.cz
www.coming.cz

IČO : 25748793 DIČ : CZ25748793
Komerční banka, a.s. Praha
číslo účtu: 115-5311480227 / 0100
IBAN:CZ46 0100 0001 1553 1148 0227
Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5854
ISO 9001: 2009