


Technický list

Produkt:

COMFLOOR® N W

CHARAKTERISTIKA:

Tenkovrstvá nátěrová paropropustná penetrační a konzervační podlahovina s polomatným povrchem na bázi speciálních emulgovaných epoxidových pojiv. Slouží k zakonzervování podkladu. Podlahovina je pro mírně namáhané provozy dostatečně mechanicky a chemicky odolná (< než u typu COMFLOOR N131), bezprašná, hygienicky nezávadná, standardně čistitelná a umožňuje difuzi vodních par. Barevnost lze přizpůsobit požadavkům odběratele.

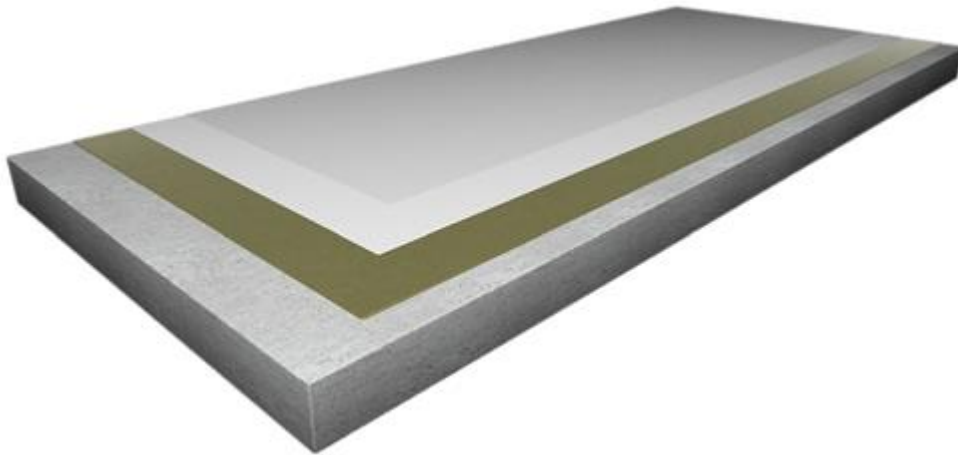

SKLADBA:

- úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. lehké přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
- příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpuštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
- nátěrová penetrační vrstva epoxidové emulgované pryskyřice
- finální uzavírací epoxidový emulgovaný pigmentovaný nátěr COMF N W

VLASTNOSTI:

<i>Typ podlahoviny</i>	<i>N W</i>
Konstrukční tloušťka (mm)	0,3
Realizační tloušťka (mm)	do 0,5
Objemová hmotnost (g.cm ⁻³)	1,2
Pevnost v tlaku (MPa)	jako zpevněný podklad
Přilnavost k podkladu (zlom v betonu) (MPa)	> 1,5
Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)	B _{fl} - s1
Kluznost (μ)	> 0,4
Chemická odolnost	viz. atest

VYRÁBÍ A DODÁVÁ:**COMING Plus, a.s.**

Technologická 132

252 41 Zlatníky-Hodkovice

tel.: + 420 777 739 668

e-mail: coming@coming.cz

www.coming.cz

IČO : 25748793 DIČ : CZ25748793

ČSOB, a.s. Praha

číslo účtu: 475987953 / 0300

IBAN:CZ41 0300 0000 0004 7598 7953

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5854
společnost je držitelem certifikátu dle norem ČSN EN
ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14 001:2016