


Technický list

Produkt:

COMFLOOR PM G

CHARAKTERISTIKA:

Zesílená litá stěrková epoxidová podlahovina s dvojitou litou vrstvou vytvářející rovný, hladký, uzavřený povrch. Podlahovina vykazuje odolnost vůči opotřebení běžným provozem s omezenou odolností proti poškození vrypem, hygienickou nezávadností a dobrou chemickou odolností. Je vhodná i do provozů s nejvyššími nároky na čistotu prostředí. Barevnost podlahoviny lze přizpůsobit požadavkům odběratele, provádí se v polomatném provedení.

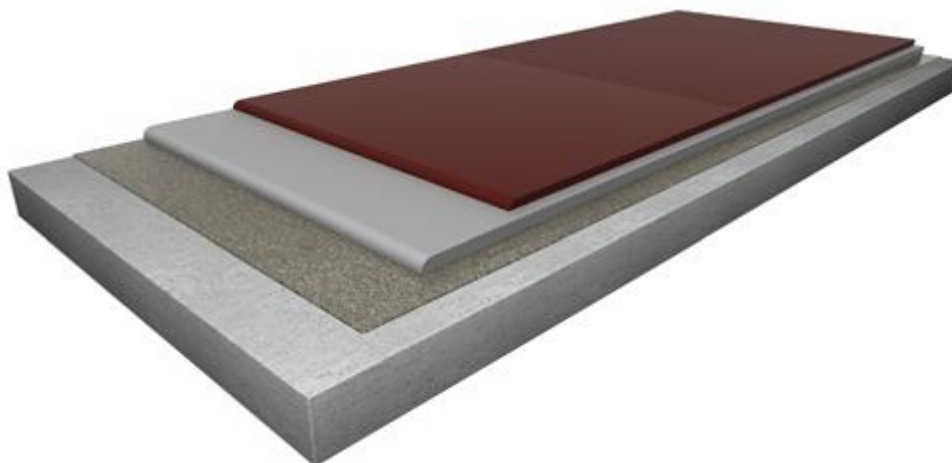

SKLADBA:

- úprava podkladu: bezprašné otryskání ocelovými částicemi systémem BLASTRAC, příp. lehké přebroušení podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým vysavačem
- příprava podkladu: lokální vyspravení epoxidovým tmelem, sanace trhlin (zmonolitnění epoxidovou bezrozpuštědlovou injektážní pryskyřicí COM 3 IHSS)
- stěrková penetrační vrstva epoxidové bezrozpuštědlové pryskyřice COM 3 s křemenným plnivem (frakce 0,1 - 0,5 mm)
- základní litá epoxidová pigmentovaná vrstva COMF II.
- finální litá epoxidová pigmentovaná vrstva COMF II.
- finální polomatný vysoce odolný polyuretanový lak AST 202

VLASTNOSTI:

<i>TYP PODLAHOVINY</i>	<i>COMFLOOR PM G</i>
Konstrukční tloušťka (mm)	3
Realizační tloušťka (mm)	3 - 4
Objemová hmotnost (g.cm ⁻³)	1,6
Pevnost v tlaku (MPa)	60
Pevnost v tahu za ohybu (MPa)	25
Přilnavost k podkladu (zlom v betonu) (MPa)	> 1,5
Klasifikace podle reakce na oheň (ČSN EN)	B _{fl} - s1
Kluznost (μ)	> 0,4
Tvrдость (ShoreD)	> 70
Chemická odolnost	viz. atest

VYRÁBÍ A DODÁVÁ:**COMING Plus, a.s.**

Nad Kamínkou 1267

156 00 Praha 5 - Zbraslav

tel.: + 420 257 921 614-5

fax: + 420 257 921 742

e-mail: coming@coming.cz

www.coming.cz

IČO : 25748793 DIČ : CZ25748793

Česká Spořitelna, a.s. Praha

číslo účtu: 2657612 / 0800

IBAN:CZ93 0800 0000 0000 0265 7612

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5854

ISO 9001: 2009